


DODATKOWE INFORMACJE

RUSZTOWANIE DRABEX RS 600

Maksymalne obciążenie robocze – 150 kg/m² (ok. 1,5 kN/m²)

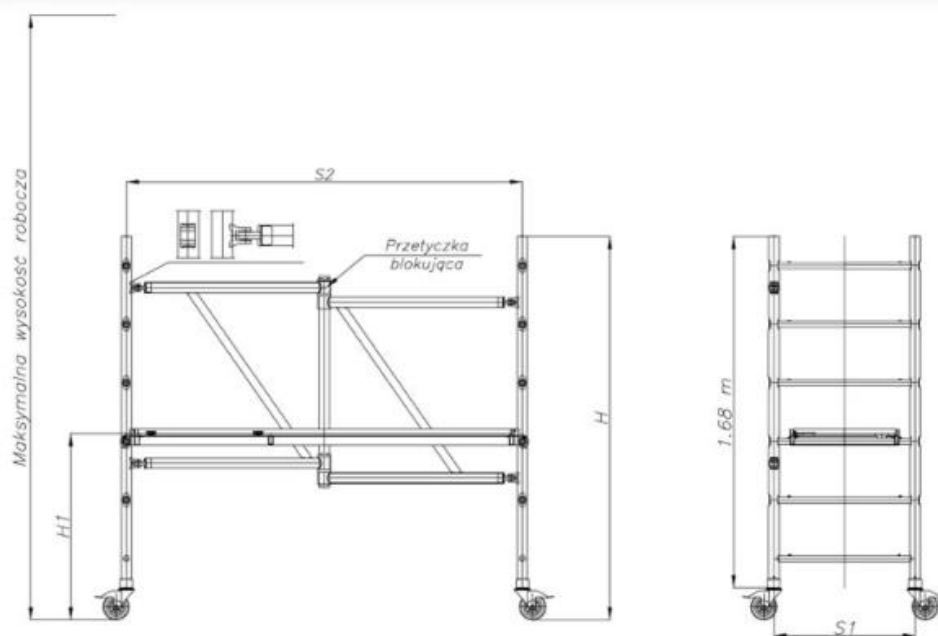

Parametry rusztowania			RS 600
Ilość szczebli			6+6
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	H	[m]	1,84
Wysokość maksymalna do podestu	H1	[m]	0,90
Wysokość robocza maksymalna		[m]	2,90
Wymiary podestu - powierzchnia robocza		[m x m]	0,52 x 1,90
Szerokość ram drabinowych	S1	[m]	0,68
Rozstaw ram drabinowych	S2	[m]	1,90
Waga		[kg]	33

UWAGA

Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.

Uszkodzone ucho podestu
BRAK GWARANCJI ROZRUCHOWEJ !!!

Sprzedaż na podstawie zdjęć