

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	44/05/11/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy Still RX20-16
Nr fabryczny:	516211H01494
Data sporządzenia raportu:	07-11-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 06-11-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 44/05/11/2025/CarArena STANDARD. Zlecniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Wózek widłowy Still RX20-16

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	Still
Typ/model:	RX20-16
Numer fabryczny:	516211H01494
Ilość przepracowanych godzin:	21546 mth
Rok produkcji:	2017
Data badania UDT:	-
Termin następnego badania UDT:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Moc:	9 kW
Udźwig:	1600 kg
Masa własna:	2086 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia:	3375 mm
Prędkość jazdy:	17 km/h
Promień zawracania:	1528 mm
Typ hamulca:	Mechaniczne
Zdolność pokonywania wzniesień:	20,1 %
Rodzaj paliwa:	Elektryczny
	- Kabina otwarta
Wyposażenie:	- Oświetlenie pola roboczego
	- Ogumienie pełne

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane wewnątrz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin wykonano jazdę kontrolną w ograniczonym zakresie oraz symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Nie wykryto wycieków płynu hydraulicznego, jazda bez uwag

Istnieje możliwość wykrycia wad lub niesprawności po przeprowadzeniu pełnej próby pracy

Stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań, śladów korozji czy starć powłoki lakierowej.

A ponadto:

- zarysowania wzdłużne i poprzeczne /będące wynikiem eksploatacji wózka
- obudowa lewa i prawa oraz tylna liczne zarysowania
- osłona tylna wgnieciona po stronie lewej i prawej
- ogumienie wózka przednie i tylne: TRELLEBORG XP1000 o wymiarze 18X7 zużyte w wyniku eksploatacji /brak bieżnika czołowego, boki opon popękane z ubytkami
- jazdy próbnej wózkiem podnośnikowym wykonano i nie stwierdzono nieprawidłowości
- fotel operatora rozdarty

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane opisane w tabelach powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących na tabliczce identyfikacyjnej

Okazano kopię dokumentacji UDT. Przy ostatnim wpisie terminu badania z dnia 22-11-2024 brak pieczęci przy podpisie inspektora, brak aktualnego protokołu z wykonania czynności dozoru technicznego

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako średni adekwatny do wieku i charakteru pracy, jednak wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.


Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

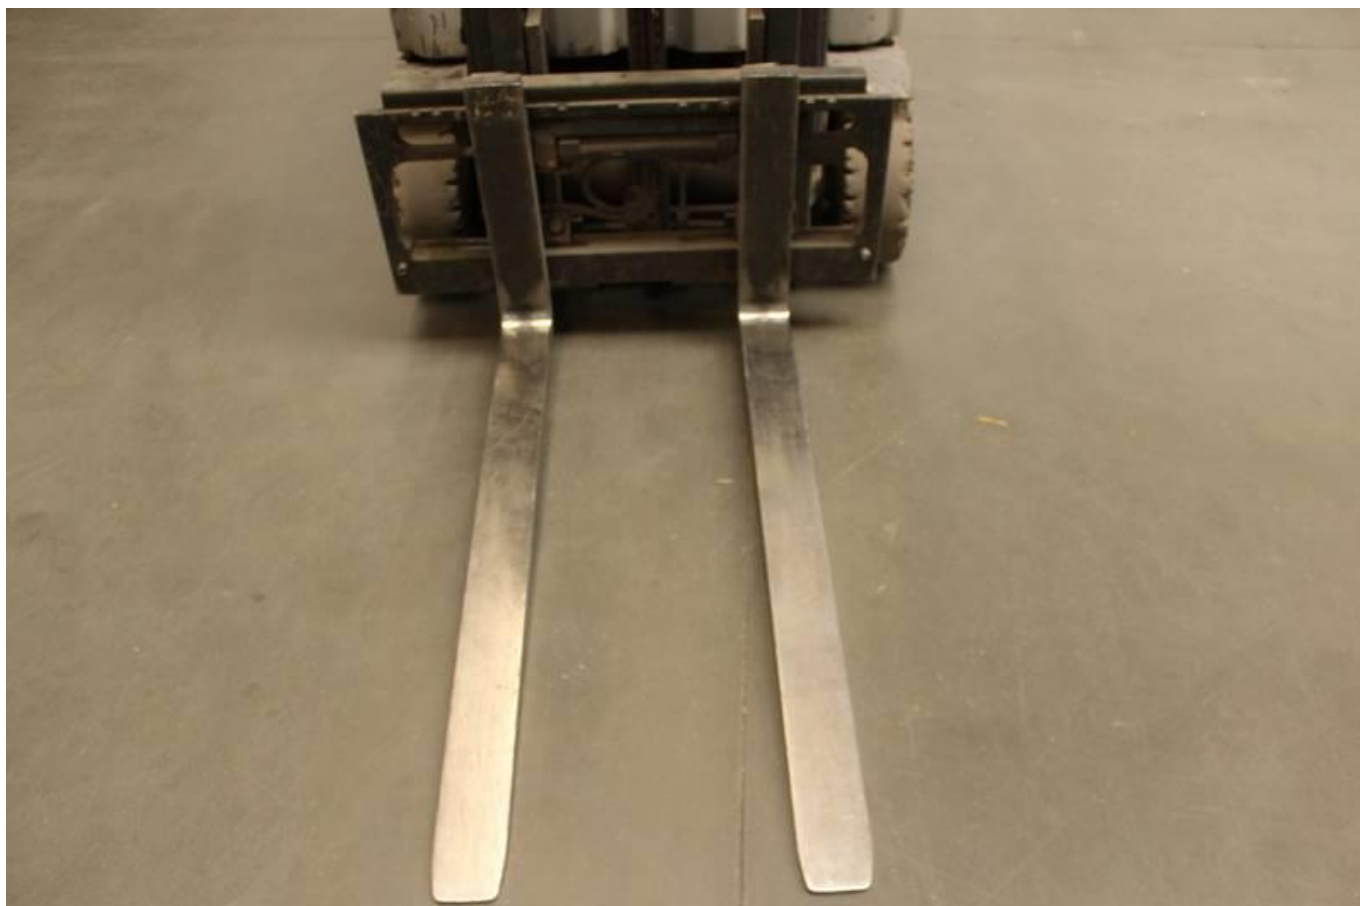











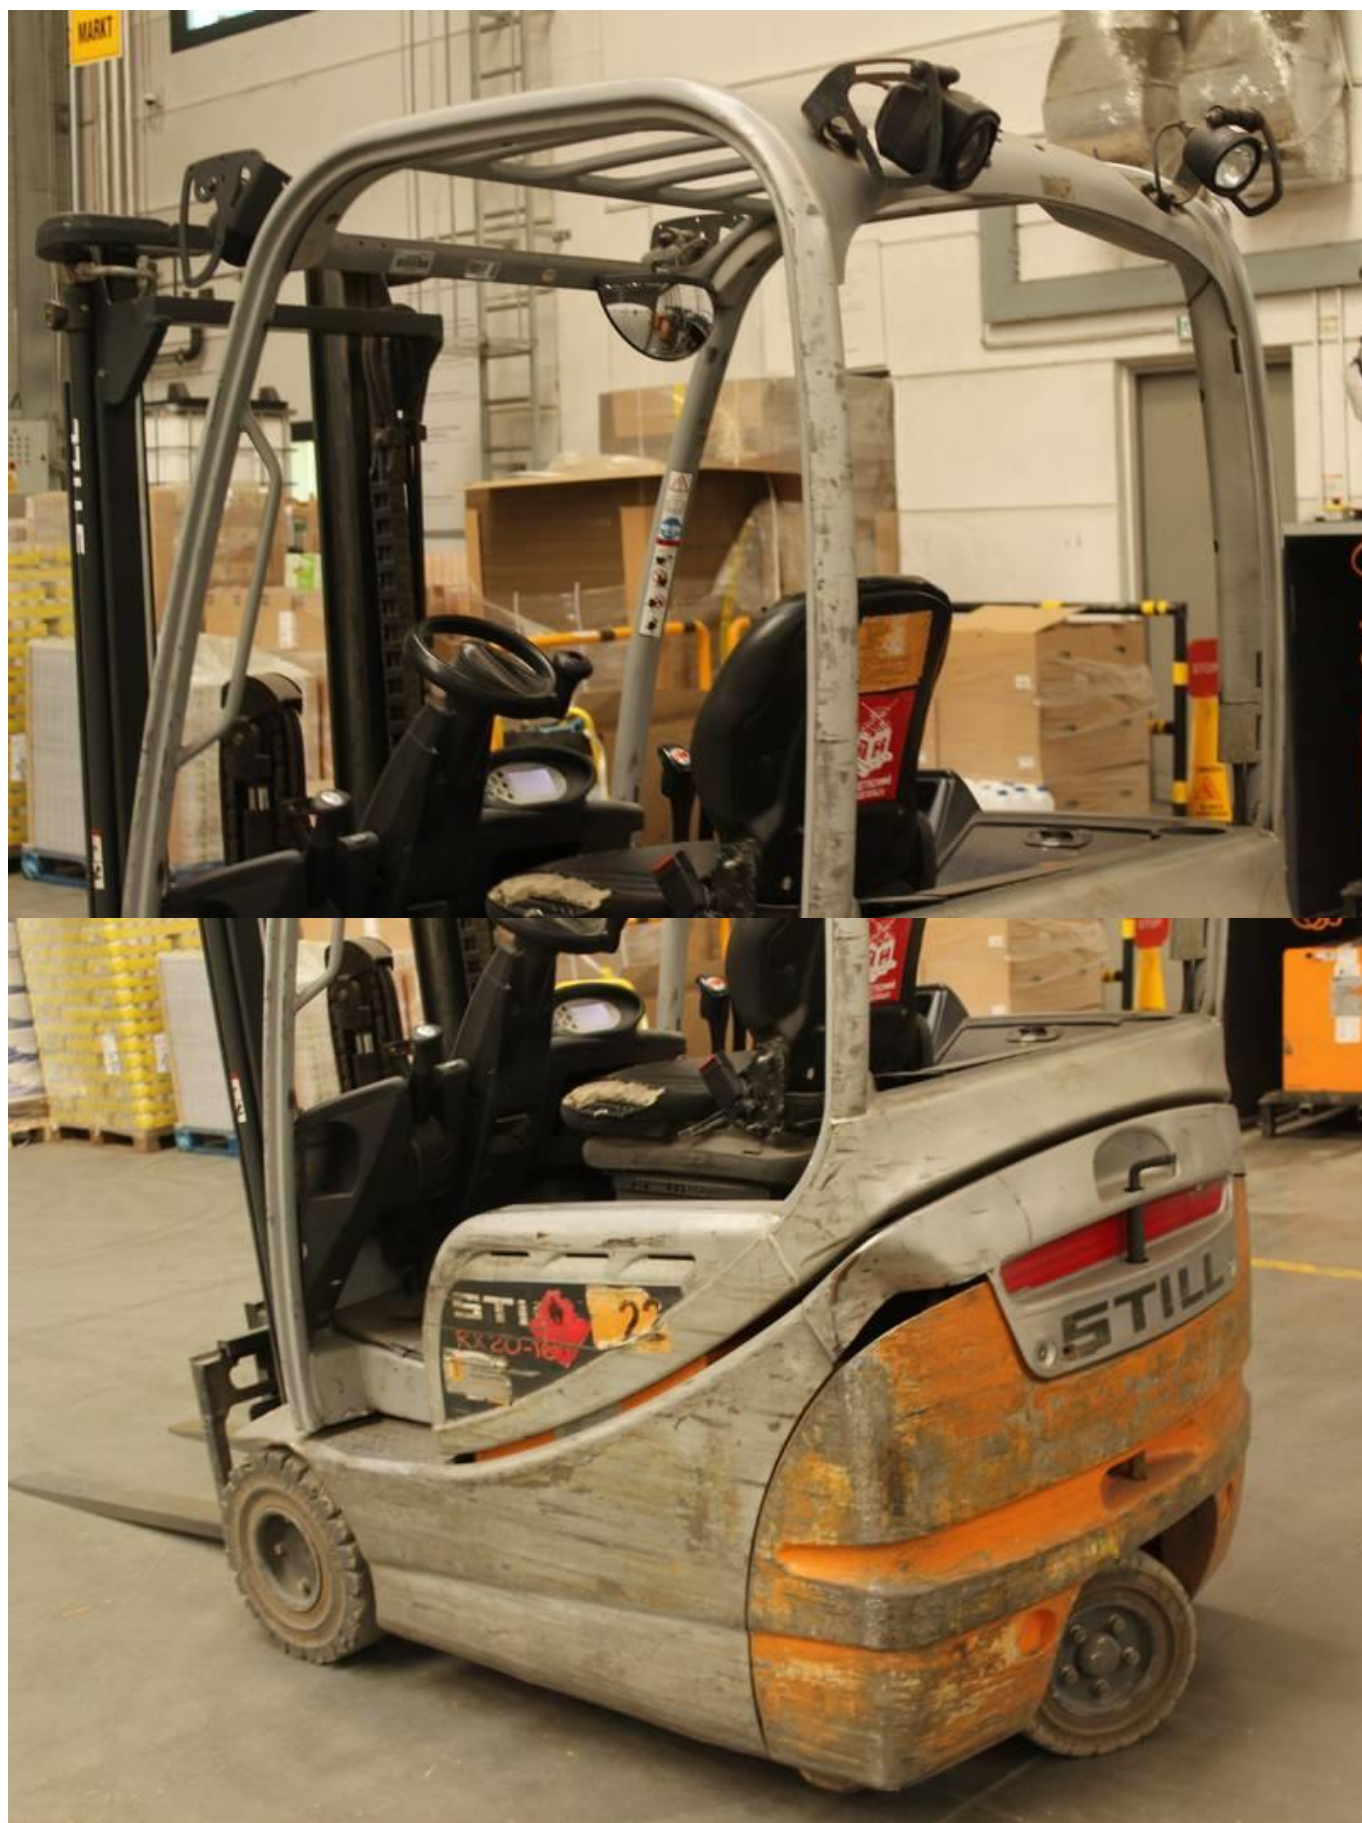







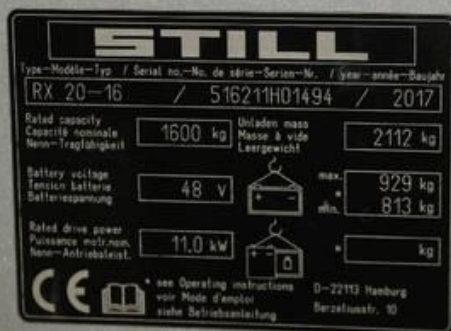

F0596







